


ОПТИМЕТРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

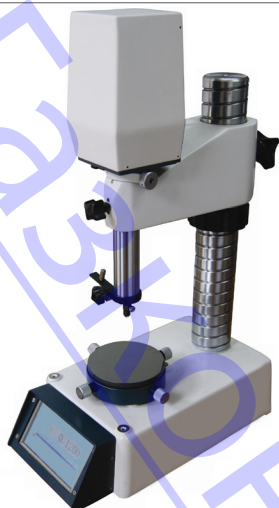

Параметр	ИКВ-3	ИКВЦ-3	ИКВ-02
Диапазон, мм	0-180	0-180	0-180
Рабочий стол (сменный в комплекте)	плоский Ф88 мм рифленый Ф88 мм рифленый 142x140 мм	5 шт, 5 наконечн.	рифленые - 7шт сферические-1шт плоский-1шт набор спутников
Индикация	аналоговая	цифровая	цифровая
Дискретность отсчета, мкм	1	0,1	0,2
Кол-во градаций на экране, шт	100		100
Стабильность показаний, мкм	0,1	$\pm 0,1 + 0,001L$	0,02
Погрешность не более, мкм	$\pm 0,25$		$0,05 + L/400$
Измерительное усилие, Н	$2 \pm 0,2$	$2 \pm 0,2$	$1,2 \pm 0,2$
Условия эксплуатации	$20^{\circ} \pm 2^{\circ} \text{ C}$, отн.влажн до 60%		
Масса, кг	21	21	30
Габариты, мм	340x160x750	340x160x750	340x160x750

- оптиметры предназначены для контактных измерений линейных размеров методом сравнения с плоскопараллельными концевыми мерами длины, калибрами или деталями-образцами. Вертикальные оптиметры типа ИКВ имеют дискретность отсчета 1 или 0,2 мкм.
- оптиметр ИКВ-02 имеет улучшенные точностные показатели и дополнительные столики и аксессуары.